

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน 1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์		รวม					2,771,548.00	
2	งานก่อสร้างประตูเลื่อนเหล็ก ความสูง 2.00 ม. ความกว้าง 5.00 ม. จำนวน 4 บาน (ประตูเปิด- ปิดทางเข้าจำนวน 2 ช่อง)		รวม					143,601.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,923,311.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:42

กลุ่มงาน/งาน 1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างป้ายโครงการชนิดชั่วคราวและป้ายถาวร		รวม					8,162.33	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,923,311.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ อินทูล
20 มกราคม 2564 15:48:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์								
	- งานรื้อถอน เคลียร์รั้ว ตัดต้นไม้ (กว้าง 2.00 ม. ตลอดความยาว)	3,980.000	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	59,700.00	59,700.00	
	- เข็มเหล็ก ฐานรากรั้ว ขนาด ศก. 0.068 ม. ยาว 1.20 ม. (@3.00 ม.)	660.000	ต้น	660.00	435,600.00	150.00	99,000.00	534,600.00	
	- เข็มเหล็ก ฐานรากเสาคว่ำรั้ว ขนาด ศก. 0.068 ม. ยาว 1.00 ม. (Bracing @ 5 Columns.= @12.00 ม.)	171.000	ต้น	550.00	94,050.00	150.00	25,650.00	119,700.00	
	- รั้วตาข่ายถัก (Chainlink Fencing Mesh) ลวดมีความหนา 3.2 มม. (ค่า tolerance +/-0.5 มม.) รั้วตาข่ายถัก ขนาดช่องตาข่าย 2"x2" ผลิตโดยการใช้ลวดเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL WIRE) รั้วตาข่าย รุ่นเบอร์ 10	3,980.000	ตร.ม.	184.00	732,320.00	50.00	199,000.00	931,320.00	
	- เสารั้ว Hot dip GALV.STEEL Pipe OD 60.30x2.3 มม.	660.000	ต้น	435.00	287,100.00	100.00	66,000.00	353,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ Pipe OD27.2x2.3 มม. ยาว 1.50 ม.	171.000	ท่อน	398.00	68,058.00	100.00	17,100.00	85,158.00	
	- เสาค้ำ Hot dip GALV.STEEL Pipe OD 60.30x2.3 มม.ยาว 3.40 ม.	170.000	ต้น	550.00	93,500.00	100.00	17,000.00	110,500.00	
	- สกรู M 8-90	680.000	ตัว	25.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	- เสารั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (Campหอยโข่ง+สกรู 5/16"x1"+FB25x2.00)	26.000	ชุด	1,000.00	26,000.00	300.00	7,800.00	33,800.00	
	- U-Clip เสาค้ำ	680.000	ตัว	85.00	57,800.00	20.00	13,600.00	71,400.00	
	- ลวด GALV. 5 - ศก. 3 มม.	9,950.000	ม.	37.00	368,150.00	0.00	0.00	368,150.00	
	- U-Clip ลวดชิงรั้ว (เสาค้ำ 1 ต้นใช้ 5 ตัว)	3,300.000	ตัว	22.00	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆประกอบการติดตั้ง	660.000	ต้น	22.00	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00	
	รวมค่า งานรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์	-	-	3,968.00	2,266,698.00	985.00	504,850.00	2,771,548.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างประตูเลื่อนเหล็ก ความสูง 2.00 ม. ความกว้าง 5.00 ม. จำนวน 4 บาน (ประตูเปิด- ปิดทางเข้าจำนวน 2 ช่อง) โครงสร้างเสาตอม่อ+คาน GB รับบานประตูเหล็ก								
	- ดินซุดและถมกลับ	3.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	376.20	376.20	
	- ทราฮายาบอัดแน่น	.700	ลบ.ม.	518.69	363.08	99.00	69.30	432.38	
	- คอนกรีตโครงสร้าง, $f_c' = 240$ ksc. (ผสมเสร็จจ รูปลูกบาศก์)	3.800	ลบ.ม.	1,890.65	7,184.47	306.00	1,162.80	8,347.27	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	30.000	กก.	17.73	531.90	4.10	123.00	654.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	.900	กก.	47.43	42.68	0.00	0.00	42.69	
	- เข็มเหล็ก ฐานรากประตู รั้ว ขนาด ศก. 0.076 ม. ยาว 2.00 m.	32.000	ตัน	1,250.00	40,000.00	300.00	9,600.00	49,600.00	
	- เข็มเหล็ก ฐานรากประตู รั้ว ขนาด ศก. 0.114 ม. ยาว 2.00 m.	12.000	ตัน	1,850.00	22,200.00	300.00	3,600.00	25,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กหนวด RB 6 มม. @ 0.40 ม. ยาว 0.15 ม.เชื่อมติดเหล็กฉากฝั่งในคาน คสล.	4.000	กก.	17.73	70.92	4.10	16.40	87.32	
	- เหล็กฉาก 40x40x4 มม. ยาว 6.00 ม. (ร่องรางเลื่อน)	7.000	ท่อน	289.72	2,028.04	100.00	700.00	2,728.04	
	- 1- RB 12 มม.เชื่อมติดเหล็กฉากรับล้อเลื่อน	38.000	กก.	17.54	666.52	3.30	125.40	791.92	
	- ชุดล้อเลื่อนเหล็กขนาด 2" พร้อมฐาน (6 ตัว / ประตู 1 บาน)	24.000	ตัว	550.00	13,200.00	150.00	3,600.00	16,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ลวดเชื่อม ใบดีด	4.000	บาน	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	งานบานประตูเลื่อนเหล็ก								
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 2 มม. 6 ม./ท่อน	26.000	ท่อน	380.37	9,889.62	100.00	2,600.00	12,489.62	
	- บานประตูรั้วตาข่ายถัก (Chainlink Fencing Mesh) ผลิตโดยการ นำลวดเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL WIRE)	39.000	ตร.ม.	184.00	7,176.00	50.00	1,950.00	9,126.00	
	- ทาสีกันสนิม สีน้ำมัน	31.000	ตร.ม.	40.00	1,240.00	35.00	1,085.00	2,325.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ลวดเชื่อม ไบต์ด อุปกรณ์ยึดบาน	4.000	บาน	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ค่าแรงการจัดทำชุดบานประตู	4.000	บาน	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้างประตูเลื่อนเหล็ก ความสูง 2.00 ม. ความกว้าง 5.00 ม. จำนวน 4 บาน (ประตูเปิด- ปิดทางเข้าจำนวน 2 ช่อง)	-	-	9,053.86	112,593.23	3,050.50	31,008.10	143,601.34	
	งานก่อสร้างป้ายโครงการชนิดชั่วคราวและป้ายถาวร งานป้ายชั่วคราวแผ่นไม้อัดขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย (ติดตั้งช่วงเริ่มสัญญาก่อสร้าง- จบโครงการฯ) - แผ่นไม้อัดชนิดกันน้ำขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 15 มม.	1.000	แผ่น	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงกรอบป้าย+เสา ไม้ยูคา ศก.3 นิ้ว ยาว 3.50 ม.	3.000	ท่อน	85.00	255.00	25.00	75.00	330.00	
	- ป้ายไวลิตสกินรูปแบบป้ายโครงการฯ	2.880	ตร.ม.	200.00	576.00	100.00	288.00	864.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งป้าย	1.000	ป้าย	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานป้ายถาวรแผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย (ติดตั้งช่วงส่งมอบงานแล้วเสร็จ ระยะประกันผลงาน 2 ปี)								
	- แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 1.2มม.	1.000	แผ่น	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	- โครงป้ายเหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 2.0 มม.	2.000	ท่อน	380.37	760.74	100.00	200.00	960.74	
	- โครงป้ายเหล็กกล่องขนาด 3"x3" หนา 2.0 มม.	1.000	ท่อน	591.59	591.59	100.00	100.00	691.59	
	- ทาสีน้ำมัน กันสนิมโครงถักเหล็ก+ป้ายเหล็ก (ทา 1 เที่ยว)	10.000	ตร.ม.	40.00	400.00	35.00	350.00	750.00	
	- ทาสีรองพื้นป้ายเหล็ก (ทา 1 เที่ยว)	2.880	ตร.ม.	40.00	115.20	35.00	100.80	216.00	
	- พ่นทำตัวอักษร สีสะท้อนแสงชนิดใช้ภายนอก	1.000	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เช่น ลวดเชื่อม ใบตัด น็อตยึด	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งป้าย	1.000	ป้าย	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้างป้ายโครงการชนิดชั่วคราวและป้าย ถาวร	-	-	3,286.96	4,648.53	2,795.00	3,513.80	8,162.33	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,923,311.67	

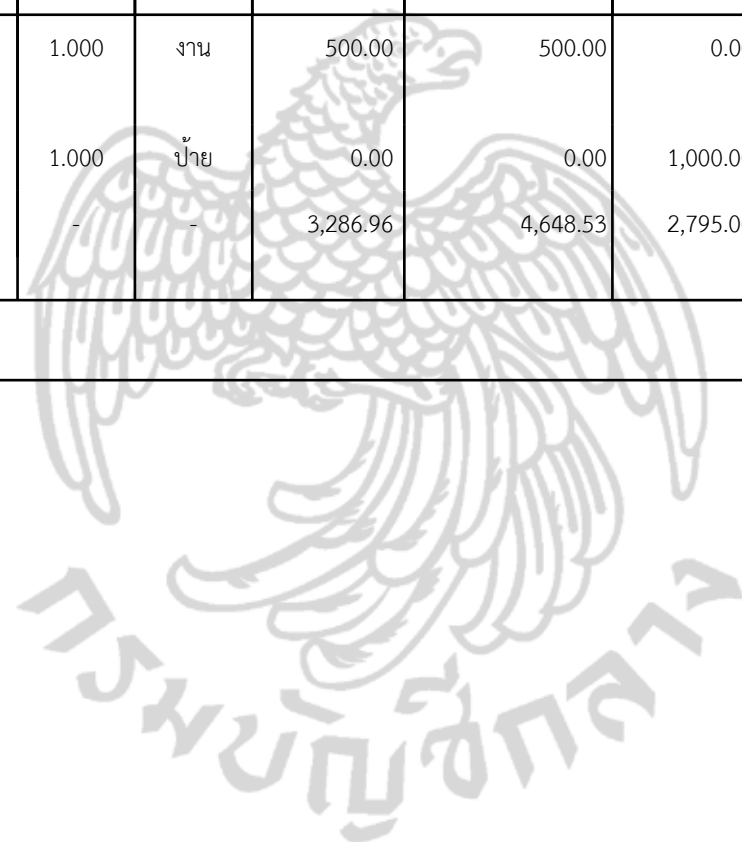

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคางก่อสร้างรื้อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า ก่อสร้างรื้อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ อินทูล

20 มกราคม 2564 15:48:41

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านป่า	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด เพชรบูรณ์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20	มกราคม	2564	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม.	2,923,311.67	1.3007	3,802,351.48	
รวมค่าก่อสร้าง				3,802,351.48	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,802,351.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน 1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,802,351.48	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,802,351.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านป่า	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 มกราคม 2564				



สุรศักดิ์ บุรณะสีม่วง
(สุรศักดิ์ บุรณะสีม่วง)
กรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ อินทูล
(ประเสริฐ อินทูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภูวินทร์ ชันติมิตร
(ภูวินทร์ ชันติมิตร)
กรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างรั้วสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	1.งานก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก Wire Mesh เคลือบกัลวาไนท์ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,990.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 3,802,351.48 บาท	3,802,351.48	
สรุป	ราคากลาง (..... สามล้านแปดแสนสองพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์) ราคากลาง	3,802,351.48	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างรัฐสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างรัฐสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาป่า อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

ประเสริฐ อินทูล
(ประเสริฐ อินทูล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรศักดิ์ บุรณะสีม่วง
(สุรศักดิ์ บุรณะสีม่วง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูวินทร์ ชันติมิตร
(ภูวินทร์ ชันติมิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง